



KME 220
ELEKTRONİK DÜZ KESİM
ELECTRONIC STRAIGHT CUTTING



KME 280
ELEKTRONİK DÜZ KESİM
ELECTRONIC STRAIGHT CUTTING

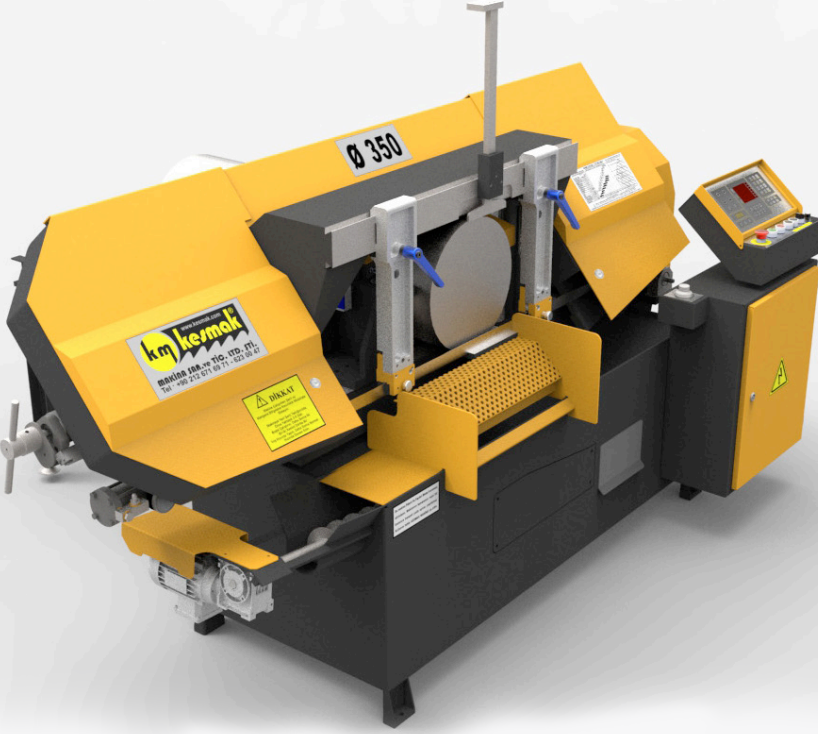

KME 350
ELEKTRONİK DÜZ KESİM
ELECTRONIC STRAIGHT CUTTING



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KME 220	KME 280	KME 350
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	220	280	350
	(mm) Kare Square □	180*180	260*260	350*350
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	140*250	210*340	310*400
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	1,5 KW	2,2 KW	3 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW	0,12 KW	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,18 KW	0,18 KW	0,18 KW
	Sürücü Motoru Driving Motor	0,37	0,37 KW	0,55 KW
	Konveyör Motoru Conveyor Motor	0,18 KW	0,18 KW	0,18 KW
Şerit Ebatı Band Measurement		0,9*27*3300 MM	0,9*27*3660 MM	1,1*34*4860 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		20 LT	27 LT	50 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		6,5 LT	6,5 LT	6,5 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		715 MM	725 MM	745 MM
Sürme Boyu Sliding Length		6000 MM	6000 MM	6000 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		1200*1100*1800 MM	1170*1110*2070 MM	1300*1200*2515
Ağırlık Weight		570 KG	675 KG	1200 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS	KME 220-280-350
Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Var Available
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	±0,2mm
Açılı Kesim Miter Cutting	-
Üst Baskı Upper Clamp	Var (Manuel-Mekanik) Available (Manual)
Kesim Hızı Cutting Speed	20d/dak ile 110d/dak 20t/min - 110t/min
Kontrol Ünitesi Controller	Var Available
Sehpa Roller Table	Çok Rulolu Sehpa Multi Roller
2. Sehpa Extra Roller Table	Çift Rulolu Double Roller
Malzeme Dayama Material Stopper	-
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	VAR Available
Malzeme Sürme Material Sliding	Açtılı Otomatik Automatic In Unit
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Otomatik Automatic
Dereceye Dönme Angle Rotation	-